


STANDARTLAR

ISO 30061, EN 1838 ve TS EN 1838 standartlarına göre yönlendirme ve güvenlik işaretleri aşağıdaki standartların şartlarını sağlamalıdır.

- 1- ISO 3864-1 (şekil açısından)
- 2- ISO 3864-4 (fotometri açısından),
- 3- ISO 7010 (tasarım açısından)

AZAMI GÖRÜLME MESAFESİ (L)

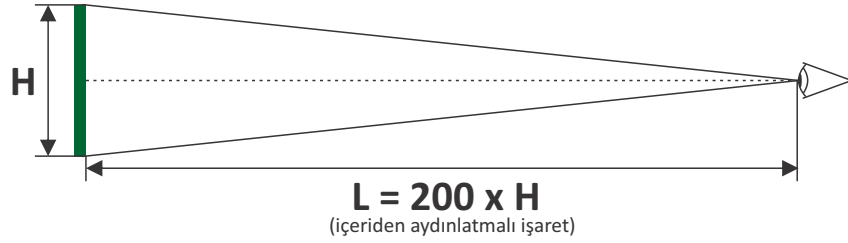

STANDART OLARAK SUNDUĞUMUZ İŞARETLER

